


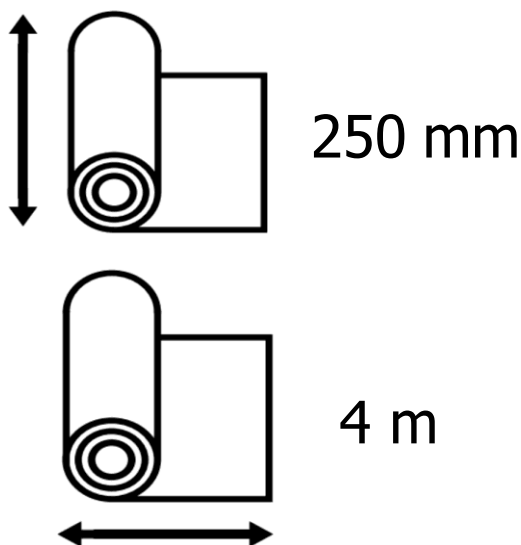

Materiál

Lakovaná pozinkovaná ocel

Rozložené šířka

250 mm

Délka

4 m

Dostupné tloušťky:

0.4 mm, 0.35 mm

Jedinečný kód produktu


MC250

Technická specifikace Doc.

D.o.C. 57

Používá se k výrobě různých detailů na místě pomocí klempířských postupů. Lze jej také použít k vytváření atypických doplňků pomocí specifických ohýbacích nástrojů.

Tloušťka	0.4 mm	0.35 mm
Povrch	Lesklý	Zinek
Hmotnost	2.7 Kg / m ²	2.4 Kg / m ²
Antikorozní ochrana	Zn 275 g/m ²	Zn 275 g/m ²
Typ laku	Polyester (SP) 25μm	-
Barva RAL	3011, 7016, 8017, 9005, 3009	Natur
Technická záruka	10	15
Estetická záruka	10	15
Životní cyklus	50	50

Lesklý					Zinek
					
RAL 3011	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005	RAL 3009	RAL Natur