


A507KM

Sifon vanový CLICK/CLACK, kov

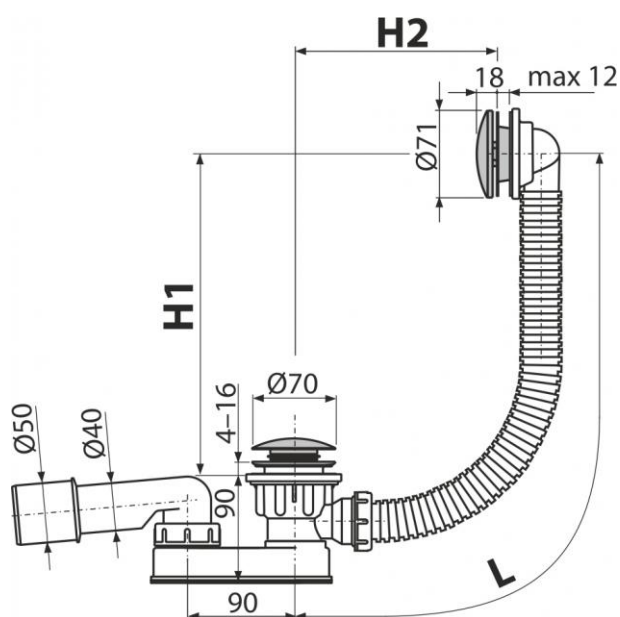

Použití

Pro odtok vody z vany do odpadu
Pro vany standardních rozměrů
Pro vany s odtokovým otvorem Ø52 mm

Vlastnosti

- Vanová odpadová a přepadová souprava
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolenem
- Uzavírání odpadu pomocí systému CLICK/CLACK
- Flexibilní hadice přepadu
- Snížená stavební výška
- Délka vanového sifonu 570 mm

Normy

ČSN EN 274

Rozsah dodávky

- Tělo sifonu s přepadem
- Pochromovaná kovová mřížka a kryt přepadu
- Pochromovaná kovová zátka
- Pochromovaná mosazná výpusť
- Zápachová uzávěra z polypropylenu, tepelně a chemicky odolná
- Montážní set
- Tvarové těsnění

Objednací kód

Kód	EAN
A507KM	8595580503680

A507KM

Sifon vanový CLICK/CLACK, kov

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 43 mm
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 42 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Tepelný atest 95 °C

Záruky

2/3 let

Celní kód

39229000

Hmotnost (kus)	0,6725 kg
Hmotnost (balení)	13,436 kg
Hmotnost (paleta)	234,976 kg
Rozměr (kus)	370×200×100 mm
Rozměr (balení)	590×430×390 mm
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks