

iQ^{LED}

Kanlux

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED reflektor



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světlených parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ano

Šířka [mm]: 135

Výška [mm]: 186

Hloubka [mm]: 56

Regulace citlivosti: ano

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 30

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 3450

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3700


Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá


Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED reflektor

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤ 6** **Index podání barev : 80****Životnost [h]: 50000****Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000** **Úhel svícení [°]: 100****Světelná účinnost [lm/W]: 115****Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -30÷50****Materiál korpusu: kov****Typ čidla: PIR****Typ přípojky: volné konce kabelů****Typ vodiče: H05RN-F****Délka vodiče [m]: 0.3****Průřez kabelu [mm²]: 1****Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-7****Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1** **Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$** **Detekční úhel čidla [°]: 120****Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 10-2000****Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180****Stupeň krytí IP: 44****Dosah čidla [m]: max 8****DALŠÍ INFORMACE:**

•

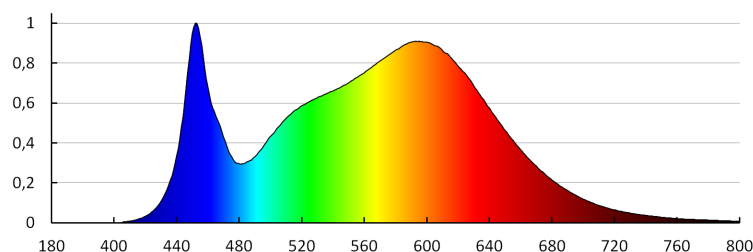

iQ^{LED}


Kanlux

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

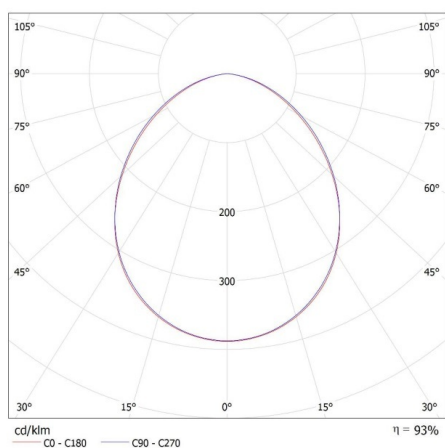

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická
rychlospojka pro
snadné, rychlé a
bezpečné
připojení
propojovacího
kabelu a
reflektoru, IQ-LED
FL QC I 3x1MM2
(33889)